


For Earth, For Life
Kubota

U50-5

Miniescavadeira KUBOTA



Faixa de trabalho da U50-5

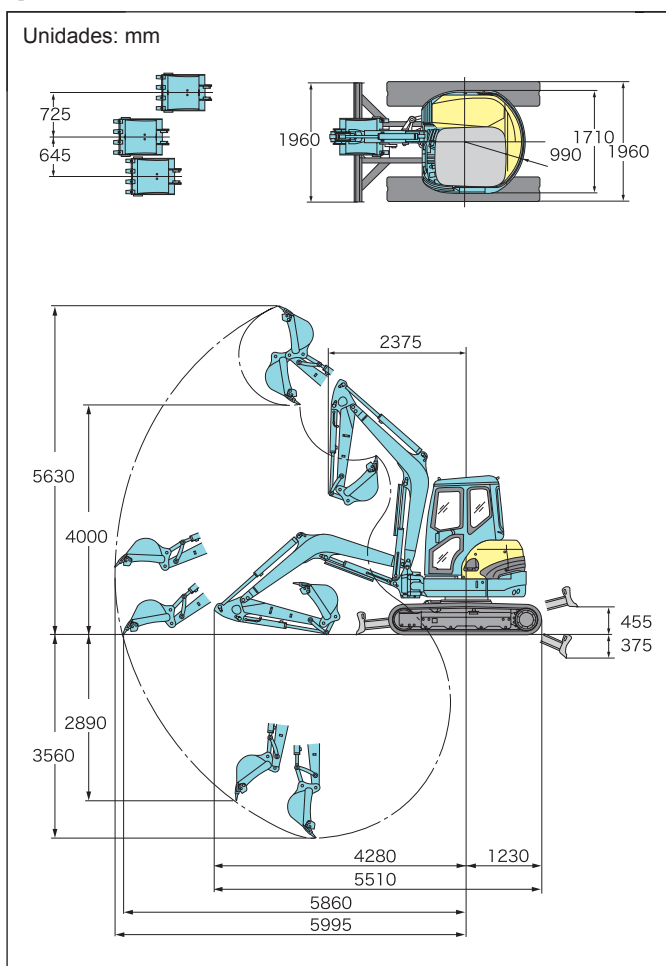

Especificações

Modelo	U50-5	
Capacidade da caçamba	m³	0.16
Largura da caçamba padrão: (com/sem lâmina)	mm	650/600
Peso de operação	Kg	4,765 / 4,850
Dimensões (em posição de transporte)	Comprimento total	mm 5,510
	Altura total	mm 2,540
	Largura total	mm 1,960
	Distância mínima ao solo	mm 320
Motor	Modelo	Kubota V2203-M-E3-BH-3
	Cilindrada L (mL)	2.197(2,197)
	Potência nominal kW (HP)	28.8(38.6) / 2,250 rpm
	Altura máxima de escavação	mm 5,630
Capacidade de escavação	Altura máxima de inclinação	mm 4,000
	Profundidade máxima de escavação	mm 3,560
	Profundidade máx. de escavação vertical	mm 2,890
	Raio máximo de escavação	mm 5,995
	Giro da lança dir./esq.	graus 75/48
	Raio mín. de giro da parte frontal (giro da lança)	mm 2,375(1,875)
	Raio mínimo de giro da parte traseira	mm 990
Tipo de esteira	Força máxima de escavação (caçamba)	kN (kgf) 36.5(3,720)
		Aço / Borracha
Largura da esteira		mm 400
Seção de deslocamento	Comprimento total da esteira	mm 2,500
	Base da roda	mm 1,990
	Largura da esteira	mm 1,560
	Velocidade de deslocamento (1ª/2ª)	km/h 2.5/4.4
	Inclinação máxima	graus 30
Velocidade de giro		rpm 8.6
Pá	Niveladora (largura)	mm 1,960
	Niveladora (altura)	mm 360
	Altura de elevação (GL para cima/baixo)	mm 455/375
Tipo de bomba hidráulica		1 bomba variável + 1 bomba de engrenagem
Motor de tração		Motor de pistão hidráulico
Motor de giro		Motor de pistão hidráulico
Capacidade do tanque de combustível		L 64

● As especificações neste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.