


For Earth, For Life
Kubota

U30-5

Miniescavadeira KUBOTA



● Faixa de trabalho da U30-5

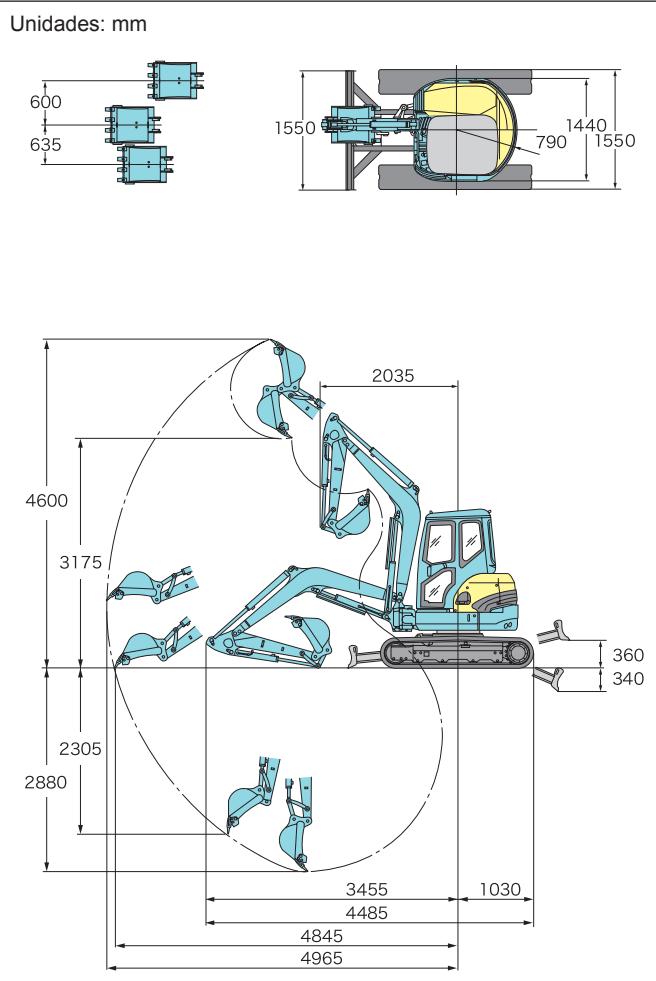

● Especificações

Modelo		U30-5	
Capacidade da caçamba	m³	0.09	
Largura da caçamba padrão: (com/sem lâmina)	mm	480/430	
Peso de operação	Kg	3,216/3,300	
Dimensões (em posição de transporte)	Comprimento total Altura total Largura total Distância mínima ao solo	mm mm mm mm	4,485 2,440 1,550 290
Motor	Modelo Cilindrada Potência nominal	L (mL) kW (HP)	Kubota D1703-M-E3-BH-1 1.647(1,647) 20.0(26.8)/2,150 rpm
Capacidade de escavação	Altura máxima de escavação Altura máxima de inclinação Profundidade máxima de escavação Profundidade máx. de escavação vertical Raio máximo de escavação Giro da lança dir./esq. Raio min. de giro da parte frontal (giro da lança) Raio mínimo de giro da parte traseira Força máxima de escavação (caçamba)	mm mm mm mm mm graus mm mm kgf	4,600 3,175 2,880 2,305 4,965 50/70 2,035(1,650) 850 26.5(2,700)
Tipo de esteira	Borracha / Aço		
Largura da esteira	mm		
Seção de deslocamento	Comprimento total da esteira Base da roda Largura da esteira Velocidade de deslocamento (1 ^a /2 ^a) Inclinação máxima	mm mm mm km/h graus	2,100 1,665 1,250 3.0/4.6 30
Velocidade de giro	rpm		
Pá	Niveladora (largura) Niveladora (altura) Altura de elevação (GL para cima/baixo)	mm mm mm	1,550 335 360/340
Tipo de bomba hidráulica	2 bombas variáveis + 1 bomba de engrenagem		
Motor de tração	Motor de pistão hidráulico		
Motor de giro	Motor de pistão hidráulico		
Capacidade do tanque de combustível	L		

● As especificações neste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.